



KATALOG RAMMESTILLAS EURO+



RAMME

Rammen er laget av 48,3 mm rør. Aluminium (RFA) eller stål (RFS) versjon. Øvre u-profil gjør det mulig å legge to planker som er 32 cm brede eller én aluminiumsplattform. For å eliminere ujevnheter i terrenget – bruk rammer på 0,66–1,50 m.

Art.nr	Høyde (m)	Vekt (kg)
RFA-07200	2,00	9,2
RFA-07150	1,50	6,4
RFA-07100	1,00	5,0
RFA-07066	0,66	3,6
RFS-07203	2,00	19,8
RFS-07151	1,50	15,6
RFS-07100	1,00	12,8
RFS-07067	0,66	10,0



REKKVERK RAMME

Sikrer sikkerheten til frontfeltene på høyeste nivå av stillaset. Aluminium- eller stålversjon.

Art.nr	Høyde (m)	Vekt (kg)
RFA-00073	1,00	7,0
RFS-00073	1,00	13,4



REKKVERK STØTTE

Rekkverksstolper. Holder rekkverk på øverste nivå av stillaset. 2 m-versjonen er tilpasset for å håndtere beskyttelsesnett.


Art.nr	Høyde (m)	Vekt (kg)
RFA-04073	1,00	2,2
RFS-04073	1,00	4,5
RFA-40073	1,00	3,3
RFS-40073	1,00	5,5
RFA-11073	2,00	5,3
RFS-11073	2,00	9,0



DOBBELT REKKVERK

Standardelement for å sikre sikkerhet på stillaset.


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFA-01307	3,07	7,5
RFA-01257	2,57	6,6
RFA-01207	2,07	4,6
RFA-01157	1,57	3,9
RFA-01109	1,09	2,8



DOBBELT REKKVERK DIAG.

Ekstra diagonaler for en sterkere stillasstruktur.


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFA-02307	3,07	8,1
RFA-02257	2,57	6,6
RFA-02207	2,07	5,1
RFA-02157	1,57	4,4



ENKELREKKVERK

Enkelt stålrekkverk.

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFS-01307	3,07	4,9
RFS-01257	2,57	4,1
RFS-01207	2,07	3,5
RFS-01157	1,57	3,1
RFS-01109	1,09	2,1
RFS-01073	0,73	1,6

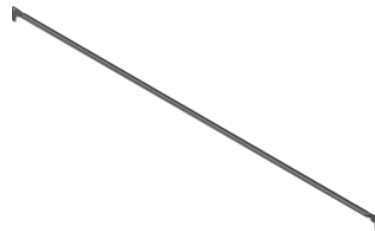

ENDEREKKVERK

Brukes på enden av stillaset på mellomliggende etasjer.

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFS-15073	0,73	3,8



BUNNSKRUE

Element brukt som base for rammer. Justeringen gjør det mulig å eliminere mindre ujevnheter i terrenget. Maksimal justerbar høyde på 0,4 eller 0,6 m.

Art.nr	Høyde (mm)	Vekt (kg)
RFS-12160	600	3,6
RFS-12080	800	5,3



PLATTFORM M/LUKE OG LEIDER

Plattformen sikrer tilgang til øvre nivåer av stillaset. Dekk har en luke og aluminiumsstige.


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFA-60307N	3,07	27,0
RFA-60257N	2,57	23,5
RFA-60307L	3,07	21,0
RFA-60257L	2,57	18,8rfa



PLATTFORM kryssfiner

Aluminiumsplattform med sklisikkert kryssfinerpanel.


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFA-61307N	3,07	21,0
RFA-61257N	2,57	17,5
RFA-61207N	2,07	15,5
RFA-61157N	1,57	12,1
RFA-61109N	1,09	8,8
RFA-61073N	0,73	6,3

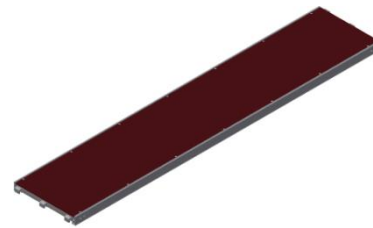

PLATTFORM kompositt

I stedet for kryssfiner – har denne plattformen komposittplate.


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFA-61307L	3,07	17,5
RFA-61257L	2,57	14,8
RFA-61207L	2,07	12,5
RFA-61157L	1,57	12,0
RFA-61109L	1,09	8,0

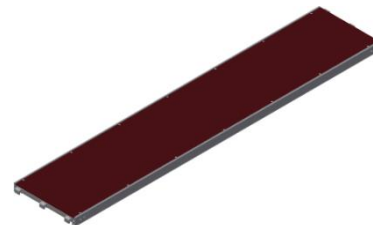

PLATTFORM M/LUKE

Tilgangsplattform uten stige.

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFA-62307N	3,07	26,0
RFA-62257N	2,57	22,9
RFA-62207N	2,07	22,6

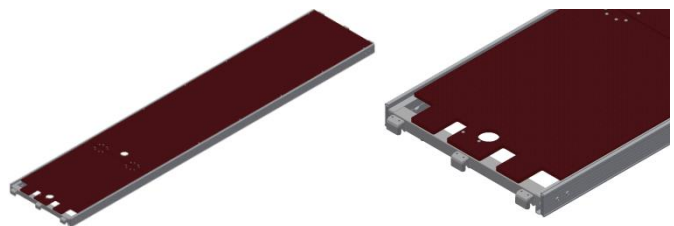

PLANK aluminium

Perforert aluminiumsdekk med tverrbjelker for enklere håndtering og installasjon.

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFA-32307N/2,5	3,07	10,5
RFA-32257N/2,5	2,57	9,2
RFA-32207N/2,5	2,07	7,8
RFA-32157N/2,5	1,57	6,5
RFA-32109N/2,5	1,09	5,2
RFA-32073N/2,5	0,73	4,7



PLANK stål

Perforert varmgalvanisert ståldekk med tverrbjelker for enklere håndtering og installasjon.

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFS-85307	3,07	18,9
RFS-85257	2,57	16
RFS-85207	2,07	13,8
RFS-85157	1,57	12,1
RFS-85109	1,09	7,6
RFS-85073	0,73	5,5



STIGE

Stålstige som kan brukes enten separat eller sammen med plattform med luke.


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNS-01021	2,2	11,8



FOTLIST

Trebord brukes for å sikre arbeidsplattformer.


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFS-20307	3,07	7,8
RFS-20257	2,57	6,7
RFS-20207	2,07	5,4
RFS-20157	1,57	4,2
RFS-20109	1,09	2,7
RFS-20073	0,73	1,8

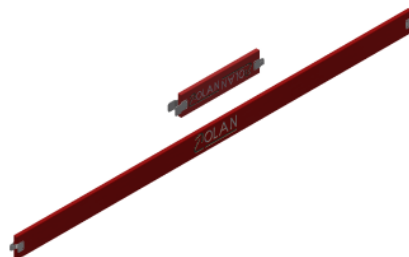

DIAGONALSTAG

Diagonal støtte stiver opp stillasstrukturen. Den festes med halvkobling.


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFS-50307	3,07	8,3
RFS-50257	2,57	7,3
RFS-50207	2,07	6,6

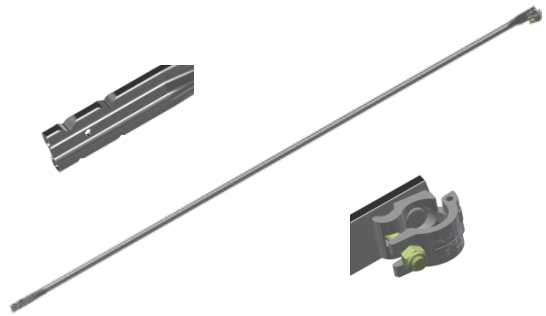

DIAGONALSTAG FOR KONSOLL

I stedet for halvkobling brukes kilekobling på denne støtten.

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFS-54195	1,95	8,3
RFS-54179	1,79	7,2

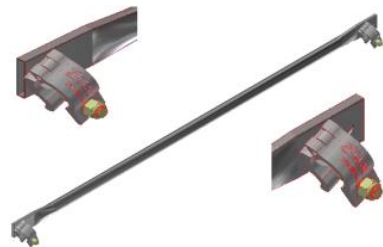

AVSTIVING HORIZONTAL

Brukes for å stive av de lavere nivåene av stillaset.


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFS-55307	3,07	11,4
RFS-55257	2,57	9,7
RFS-55207	2,07	8,2



VEGGFESTE

Koblinger brukes for å forankre stillaset til fasaden på bygningen.

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RNS-17120	1,20	1,0
RNS-17060	0,60	0,7
RFS-17085	0,85	3,1
RFS-17060	0,60	2,5
RFS-17040	0,40	1,7

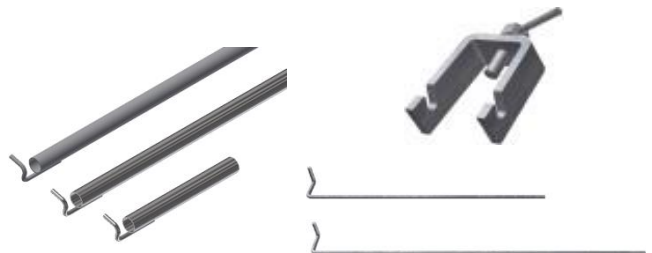

TRAPP

Trapper med profilerte trinn. Brukes for å lage en utvendig trapp og gjøre det lettere å bevege seg på stillaset.


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFA-35307N	3,07	27,0
RFA-35257N	2,57	23,0



UTV REKKVERK FOR TRAPP

Sikrer sikkerheten til trappen.


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFA-31307	3,07	8,2
RFA-31257	2,57	7,2



INNV REKKVERK FOR TRAPP

Dette rekkverket monteres på toppen av en trapp.


Art.nr		Vekt (kg)
RFS-32001		12,0

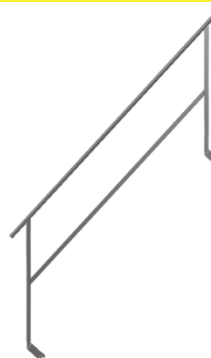

TRAPPENS FALLBESKYTTELSE

For lateral fallbeskyttelse av sirkulerende områder i trapper.

Art.nr		Vekt (kg)
RFS-32002		5,5



U-RIGEL FOR TRAPP

Brukes som et start-element for trappen.

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFS-22730	0,73	3,0



U-PROFIL / TVERRIEGEL

Gjør det mulig å plassere dekk eller plattform på hvilken som helst høyde av rammen.

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFS-22073	0,73	3,1



KONSOLL

Brukes for å lage et bredere stillasfelt. 0,36 m konsoll håndterer opptil 3 kN/m, 0,73 m – opptil 1 kN/m.


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFS-12109	1,09	10,5
RFS-12073	0,73	6,5
RFS-12036	0,36	3,3



DRAGER

Aluminiumsrasterbjelke brukes til å montere plattformer eller hengende strukturer. Gir ekstra stivhet til strukturen.

Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFA-05824	8,24	34,4
RFA-05624	6,24	26,4
RFS-05524	5,24	22,6
RFS-05424	4,24	18,8
Skjøtestuss		2,2

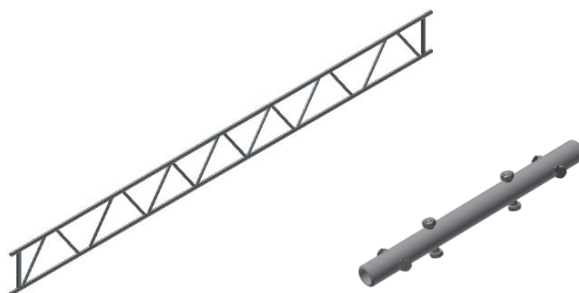

KONSOLL, KNEKT FOR OVERDEKKING

Sikrer fotgjengere mot gjenstander som kan falle fra taket. Monteres på 73 cm konsoll.


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFS-14073	0,73	5,9



REKKVERK FESTE

Kobling for ekstra rekkverk.

Art.nr		Vekt (kg)
ZNN-07048		0,9



UNDERGANGSRAMME

Denne brede rammen sikrer sikkerheten for fotgjengere.

Art.nr	Dimensjoner	Vekt (kg)
RFS-27200	1,5 x 2,15 m	35,9



RAMME MED UTSPARING

By-pass rammer er nødvendige for bygninger med gesimser.


Art.nr	Høyde (m)	Vekt (kg)
RFA-07211	2,0	11,4
RFS-07211	2,0	22,5



NETTING GITTER

Stålnett for å gi ekstra sikkerhet i høyden.


Art.nr	Lengde (m)	Vekt (kg)
RFS-13307	3,07	25,1
RFS-13257	2,57	22,0
RFS-13207	2,07	21,5
RFS-13157	1,57	16,9



KLIPS

Allsidige koblinger.

Art.nr		Vekt (kg)
ZNN-ZB01CH	Fast	1,4
ZNN-ZB02CH	Vridbar	1,5

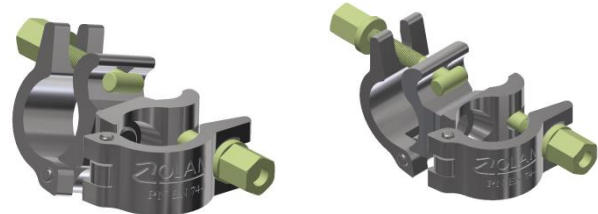

LÅSEBØYLE

Sikkerhetspinne brukt for å sikre en pålitelig tilkobling mellom rammer.

Art.nr		Vekt (kg)
RFS-00011		0,1



LAGERTAINER

Standard lagringspall laget av rør.


Art.nr	Dimensjoner	Vekt (kg)
RNS-07150	1,5 x 0,8 m	57,0
RNS-07110	1,1 x 0,8 m	46,5



LAGERTAINER

Lagringspall laget av kvadratprofil.

Art.nr	Dimensjoner	Vekt (kg)
RFS-61280	1,2 x 0,8 m	38
RFS-61580	1,5 x 0,8 m	55



RAMMETAINER

En spesiell pall beregnet for lagring og transport av rammer. Et komplett sett på opptil 67 m² kan lagres i denne pallen.

Art.nr	Dimensjoner	Vekt (kg)
RFS-61274	1,2 x 0,7 m	19,5

